ALL-IN-ONE.Vision 5 – TFT-Farbdisplay

P/N 63.50.105

Abmessungen	
• Länge	245 mm
• Breite	164 mm
• Höhe	61 mm
Mechanische Daten	
• Gewicht	855 g
• Schutzklasse Frontplatte	IP65
Klimatische Umgebungsbedingungen	
• zulässiger Temperaturbereich im Betrieb	-40 °C bis +70 °C
• zulässiger Temperaturbereich für Lagerung	-30 °C bis +80 °C
• maximale relative Luftfeuchtigkeit	max. 85 % ohne Kondensation
Elektrische Daten	
• Spannungsversorgung	8 V DC bis 36 V DC
• Strombedarf	0,7 A bei 8 V DC
	0,55 A bei 24 V DC
	0,45 A bei 36 V DC
Anzeige	
• Breite	115,2 mm
• Höhe	86,4 mm
• Bildschirmdiagonale	145 mm (5,7")
• Auflösung	320 x 240 Pixel
Kommunikation	
• Schnittstelle	RS485

ALL-IN-ONE.VISION5
MOTORTECH GENERATOR & CHP CONTROL SYSTEM

Systemüberblick (Beispiel)

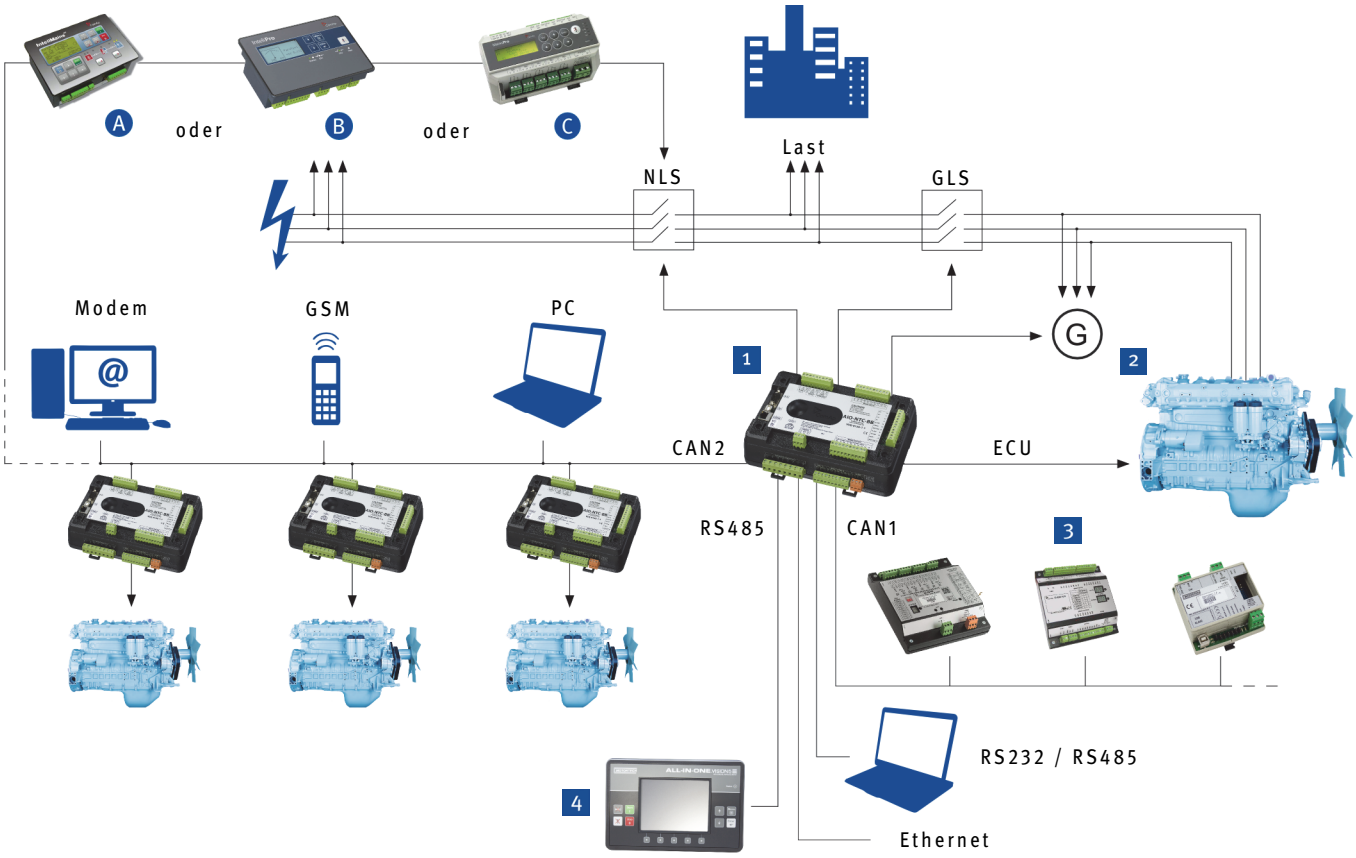

1 ALL-IN-ONE.NTC – BHKW-Steuerung

2 Motor

3 Erweiterungsmodule (IS-AIN8, IS-BIN16/8 etc.)

4 ALL-IN-ONE.Vision 5 – TFT-Farbdisplay

A InteliMains – Netzüberwachungssteuerung

B InteliPro – Erweitertes Netzschutzrelais

C MainsPro – Netzschutzrelais